


# EGIBI®



## Ocelové zárubně HOBES

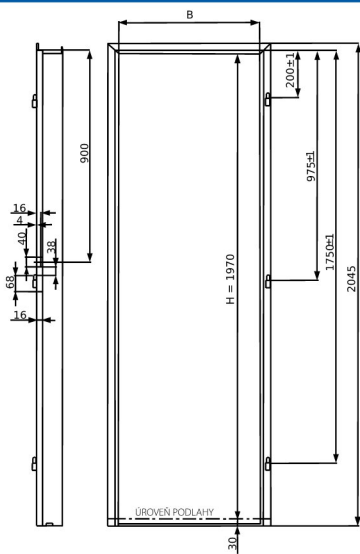

### Typové označení a základní rozměry

- "Z" - pro klasické zdění (cihla, cihelný blok, ...)
- "YZ" - pro přesné zdění (Ytong, Hebel, ...)
- "S" - pro sádkartonové konstrukce (Rigips, Knauf, ...)

Zárubně s těsněním: "ST", "YT", "ZT"

Dle umístění pantů z pohledové strany jsou zárubně:  
L - levé, P - pravé, Bez označení - od rozměru 1 250 oboustranné

#### Zárubně pro zdění "Z" (cihla, cihelný blok, ...)

Základní rozměry zárubní

C	H	B
		600 mm
		700 mm
		800 mm
		900 mm
95 mm	2 045 mm	1 100 mm
110 mm	2 045 mm	1 250 mm
145 mm	2 045 mm	1 450 mm
160 mm	2 045 mm	1 600 mm

#### Zárubně pro zdění "YZ" (Ytong, Hebel, ...)

Základní rozměry zárubní

C	H	B
		600 mm
		700 mm
		800 mm
		900 mm
75 mm	2 045 mm	1 100 mm
100 mm	2 045 mm	1 250 mm
125 mm	2 045 mm	1 450 mm
150 mm	2 045 mm	1 600 mm

#### Zárubně pro sádkarton "S" (Rigips, Knauf, ...)

Základní rozměry zárubní

C	H	B
		600 mm
		700 mm
		800 mm
		900 mm
75 mm	1970 mm	1 100 mm
100 mm	1970 mm	1 250 mm
125 mm	1970 mm	1 450 mm
150 mm	1970 mm	1 600 mm