


# EVOLUTION

EVOLUTION  
ACRYLIC RAL COLOR  
EVO PINTY PLUS

Extra rýchlo schnúca akrylová farba  
v spreji v odtieňoch RAL

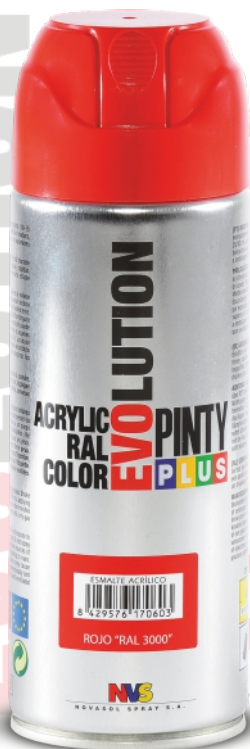

# EVOLUTION

Použitelná v interiéri i exteriéri.  
Intenzívne a plné farby.

Dodáva perfektnú ochranu a hladký jednotný vzhľad. Má výbornú príľnavosť na rôzne typy materiálov: drevo, kov, kameň, papier, lepenka a niektoré plasty.

## POUŽITIE:

Ideálny výrobok pre povrchy, kde je vyžadované rýchle schnutie. Odtiene podľa RAL. Určený je pre označovanie, retušovanie alebo povrchovú úpravu priemyselných a námorných zariadení ale aj pre domácnosť a vozidlá.

## TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Balenie: 400 ml = 2 m<sup>2</sup>

Úplné zaschnutie: 15 min.

Medzináterový interval: 5 min.

RAL 1001	RAL 1007	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1018	RAL 1021	RAL 1028	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 3000
RAL 3001	RAL 3003	RAL 3005	RAL 3014	RAL 3020	RAL 4001	RAL 4006	RAL 4010	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5021	RAL 5023	RAL 6001	RAL 6005	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6017
RAL 6018	RAL 6029	RAL 6033	RAL 7001	RAL 7011	RAL 7016	RAL 7030	RAL 7035	RAL 7042	RAL 8001	RAL 8011
									B199 Lak lesklý S199 Lak saténový M199 Lak matný	
RAL 8017	RAL 8019	RAL 8025	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005 lesklá matná saténová	RAL 9006	RAL 9010 lesklá matná saténová	RAL 9016		


## TRYSKY:

Trysky pre každé použitie:

Ref. 1: široká tryska

Ref. 2: normálna tryska

Ref. 3: úzka tryska



# EVOLUTION

## METALICKÝ EFEKT



P150



P151



P152

## FLUORESCENČNÉ

### TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Balenie: 400 ml = 1 m<sup>2</sup>

Schnutie na manipuláciu: 5 min., úplne 15 min.

Medzináterový interval: 15 min.



F136



F118



F143



F107



F146

## METALICKÉ

### TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Balenie: 400 ml = 1,4 m<sup>2</sup>

Schnutie na manipuláciu: 10 min., úplne 15 min.

Medzináterový interval: 5 min.



M153



M154



M155



M156



M191



M192

## AKO APLIKOVAŤ:

Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý a zbavený voľných častíc. Sprej pretraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guľčiek. Farbu striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontálne a potom vertikálne. Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím.

## TYPY:

Pre dosiahnutie perfektného vzhľadu je potrebné pripraviť podklad základným náterom, plničom alebo dodatočnou vrstvou farby v spreji.

Pri renovácii vopred upravených výrobkov je potrebné povrch jemne zdrsniť. Ak podkladová vrstva nemá dostatočnú prílnavosť je potrebné ju odstrániť. Pre odstránenie farieb odporúčame použitie Greenox odstraňovača farieb.

Nepoužívajte na pripojené elektrické spotrebiče a aplikujte vo vetraných priestoroch. Po použití vhodte prázdny obal do žltého kontajnera.



# EVOLUTION



Painthouse, s.r.o.  
DLHÁ 95/B, (Bytčická cesta)  
010 09 Žilina  
tel.: +421 911 501 555  
e-mail: [info@painthouse.sk](mailto:info@painthouse.sk)  
[www.painthouse.sk](http://www.painthouse.sk)



**SHAKING COLORS**  
UN BLOG DE NOVASOLSPRAY

**NVS**

**NOVASOL SPRAY S.A.**

P.I. L'Empalme, 27  
43712 Llorenç del Penedès (ESPAÑA)  
Tel. +34 977 677 305  
[novasol@novasolspray.com](mailto:novasol@novasolspray.com)  
[www.novasolspray.com](http://www.novasolspray.com)