


ECLISSE JEDNOKRÍDLOVÉ

VERZIA MURIVO



Stavebné puzdro pre jednokrídlové dvere

Základným modelom škály ECLISSE je puzdro pre jednokrídlové dvere. Tento typ je ideálnym príkladom účelnosti a kvality systémov ECLISSE. Je vhodný na použitie v novostavbách aj pri rekonštrukciách. Jednokrídlové puzdro je dostupné aj v zosilnenej verzii Siderale pre extra veľké otvory. Umožňuje dverný priechod do šírky až 1500 mm a do výšky až 2900 mm (vo verzii do murovanej steny).

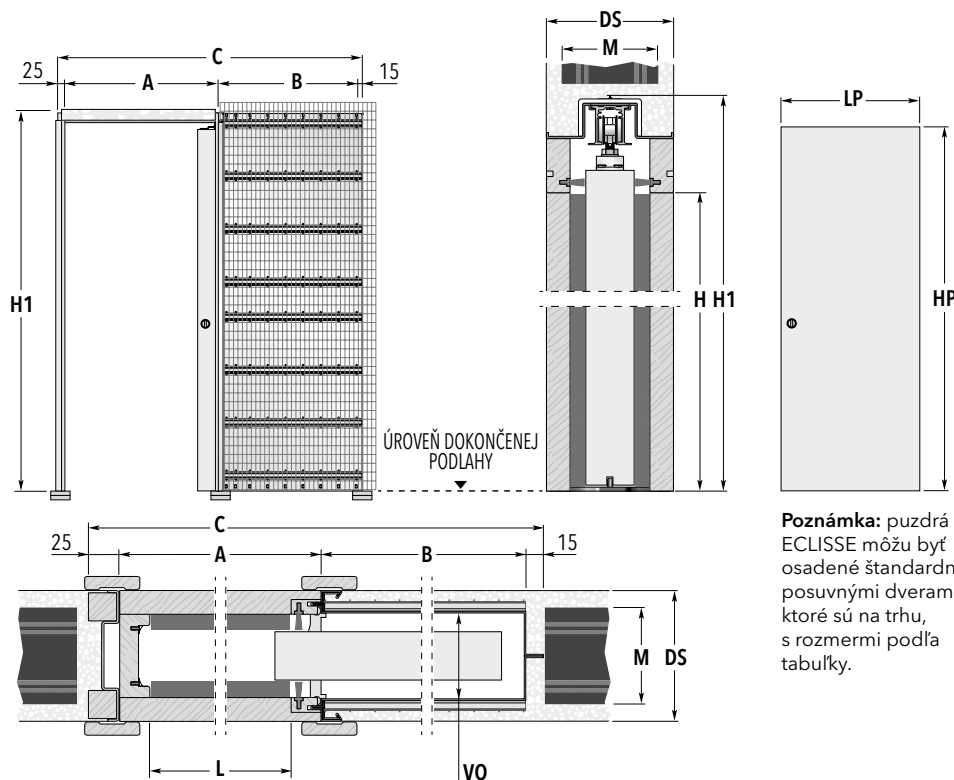

Poznámka: puzdrá ECLISSE môžu byť osadené štandardnými posuvnými dverami, ktoré sú na trhu, s rozmermi podľa tabuľky.

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD L x H	ROZMERY PUZDRA		DVERNÉ KRÍDLO		
	C x H1	A	B	LP	HP
600 x 1970	1335 x 2065	670	625	650	1985
700 x 1970	1535 x 2065	770	725	750	1985
800 x 1970	1735 x 2065	870	825	850	1985
900 x 1970	1935 x 2065	970	925	950	1985
1000 x 1970	2135 x 2065	1070	1025	1050	1985
1100 x 1970	2335 x 2065	1170	1125	1150	1985

DOSTUPNÉ HRÚBKY

DOKONČENÁ STENA	MURIVO	VNÚTORNÝ OTVOR
DS	M	VO
100	60	54
108	80	72
125	100	89
150	120	114

Rozmery sú uvedené v mm



POZNÁMKY

Štandardné výšky priechodu (H): 1970 a 2100 mm.
Atypické rozmery: možnosť dodania atypických puzdier so šírkou dverného priechodu (L) od 600 do 1200 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 500 do 2600 mm (v intervale 50 mm).

V zosilnenej verzii Siderale až do šírky priechodu 1500 mm a výšky priechodu do 2900 mm.
Od šírky priechodu 1200 mm a výšky 2200 mm je hrúbka dokončenej steny 125 alebo 150 mm.



UPOZORNENIA

- Puzdrá s vnútorným otvorom 54 mm sú určené iba pre dvere s max. hrúbkou 40 mm (t.z. hladké drevené, so zapustenými zasklievacími lištami alebo bezrámové celosklenené).
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg, na železanie 150 kg.
- Puzdrá pre hrúbku dokončenej steny 100 mm majú rozmer C menší o 14 mm.
- Stavebný otvor pripravte na výšku H1+20 mm a na šírku C+50 mm. Otvor treba zabezpečiť prekladom.
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcom dverí a zárubní.



PRÍSLUŠENSTVO

- ECLISSE BIAS™
- ECLISSE BIAS™ DS
- Rallenty Soft
- Samozatvárač
- Motorizácia ECLIS 5
- [e]Motion
- Ochranný profil