

SPRAYSEAL



Vysoká plniaca schopnosť



Pretierateľný



Odoláva počasiu



Flexibilný

OBLASŤ POUŽITIA




TVRDOSŤ



Vyčistite povrch



3 min



5-25 cm




20MIN




4 Vrstvy



Vyčistite trysku



+20°C
2H



+20°C
24H



Guma na báze rozpúšťadiel

MASTON SPRAYSEAL je ľahko použiteľný tesniaci sprej, ktorý vytvorí pogumovaný povrch a okamžite utesní netesnosti.

Maston SpraySeal vyplní a utesňuje netesnosti a praskliny a poskytuje flexibilné vodotesné tesnenie, ktoré zabraňuje prenikaniu vlhkosti, hrdze a korózie. Má vysokú kryciu schopnosť a vysoké viskózne vlastnosti, špeciálne vyvinuté na vyplnenie trhlín, medzier a dier pri zachovaní vynikajúcej flexibility aj pri teplotných zmenách, spojoch rôznych materiálov a UV žiarení. Maston SpraySeal obsahuje takmer trojnásobok pevných častíc v porovnaní s bežnými výrobkami. Z tohto dôvodu náter rýchlo utesňuje, vytvára silný povrch a umožňuje striekať dostatok materiálu naraz, bez straty času, zatiaľ čo predchádzajúca vrstva zaschne. Maston SpraySeal si zachováva svoju flexibilitu, takže ho možno použiť na utesnenie netesností a trhlín na kovoch, vinyloch, plastoch, PVC, betóne a ďalších povrchoch po celý rok. Maston SpraySeal sa dá použiť na všetko od utesnenia netesností na strešných oknách, vetraniach, odtokoch, potrubiach a odkvapoch až po utesnenie malých trhliniek v základoch. Tento univerzálny náter môže byť po zaschnutí pretieraný akýmkoľvek náterom.

SPOJIVO:

Guma, na báze rozpúšťadiel

STUPEŇ LESKU (DIN 67530 60°):

matný 0-25 jednotiek lesku

TEPELNÁ ODOLNOSŤ: +90°C

STABILITA POČAS SKLADOVANIA: 60 mesiacov

EU VOC obsah: VOC 637,18 g/L

PRETIERANIE: vždy 5 minút medzi vrstvami


BALENIE: 500ml

PREDAJNÉ MNOŽSTVO: 6 ks.



Nebezpečenstvo

Uvedené informácie sú platné pri +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 20%-70%

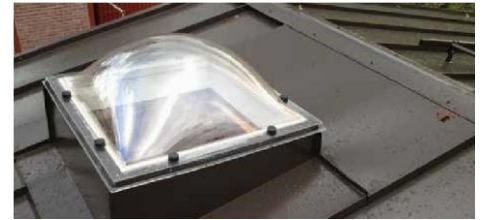

SPRAYSEAL VÝSLEDKY TESTOVANIA

SKÚŠKA SOĽNÝM POSTREKOM, ASTM B117-11

- Vynikajúca odolnosť voči postriekaniu soľou.
- Formulácia počiatočného bodu obsahujúca Kraton polyméry prešla testom počas 1000 hodín na oceľových paneloch valcovaných za studena.

SKÚŠKA PRIĽNAVOSTI, ASTM 03359

- Vynikajúca príľnavosť.

SKÚŠKA ODOLNOSTI VOČI NÁRAZOM, ASTM 02794






- Najlepšia odolnosť voči nárazu vo svojej triede.
- Priamy a spätný náraz s veľkosťou 160 palcov.

SKÚŠKA ODOLNOSTI VOČI UV ŽIARENIU

- Dlhodobé vystavenie vonkajším podmienkam.






Spray Seal 500ml - EU

EU JAZYKY: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Č. produktu	Spray Seal 500ml - EU	RAL		EAN kód
1970121-EU	Spray Seal Black 500ml	9005		6412490035884
1970221-EU	Spray Seal White 500ml	9003		6412490036423
1970800-EU	Spray Seal Dark Grey 500ml	7015		6412490035891
1970805-EU	Spray Seal Terracotta Red 500ml			6412490045524
1970806-EU	Spray Seal Dark Brown 500ml			6412490045838

Spray Seal 500ml

INÉ JAZYKY: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Č. produktu	Spray Seal 500ml	RAL		EAN kód
1970121	Spray Seal Black 500ml	9005		6412490032715
1970221	Spray Seal White 500ml	9003		6412490032722
1970800	Spray Seal Dark Grey 500ml	7015		6412490032746
1970805	Spray Seal Terracotta Red 500ml			6412490032739
1970806	Spray Seal Dark Brown 500ml			6412490032753

Výrobca: Maston Oy, Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Fínsko, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599, www.maston.fi, maston@maston.fi

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel. +421 43 40 100 40, Fax +421 43 40 100 50, www.dejmark.sk, info.sk@dejmark.com 0 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599